رنگ الوان کاوه

ALVAN KAVEH

PAINT

Product list
by alvan kaveh Paint



۰۱ رنگ‌های ساختمانی پایه آب

رنگ تمام پلاستیک - رنگ نیم پلاستیک




۰۲ رنگ‌های روغنی

آلکیدی (مات - نیمه براق - براق) و ضد زنگ آلکیدی



۰۳ پوشش‌های اپوکسی

زینک ریچ - میانی - گلس فلیک - فنولیک گلس فلیک - کولتار - مخزن



۰۴ پوشش‌های پلی‌اورتان

پلی اورتان و پلی اورتان H



۰۵ عایق ها

فوم پلی‌اورتان




۰۶ کفپوش‌ها

اپوکسی - پلی اورتان





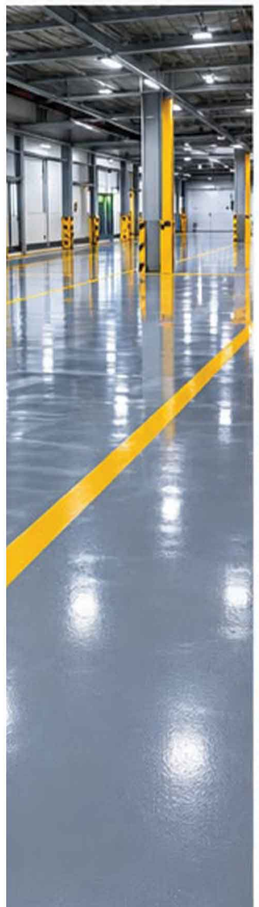





۰۱ رنگ‌های ساختمانی پایه آب - رنگ پلاستیک

رنگ تمام پلاستیک - تک‌جزئی		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
35 - 90	160	12

کاربرد: رنگ دوست دار محیط زیست

به عنوان پوشش رویه جهت سطوح گچی، آجري، بتنی، سیمانی

برای فضاهای داخلی ساختمان ها بکار می رود

ویژگی‌ها: ظاهری مات، قدرت پوشش دهی بالا، قابل شست‌وشو،

بدون بو، خشک‌شدن سریع، کاربری آسان، دوام و ماندگاری بالا

رنگ نیمه پلاستیک درجه۱ و GB (گلس بلوك) تک جزئی		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
35 - 90	160	12

کاربرد: رنگ دوست دار محیط زیست

رنگ آمیزي سقف ساختمان ها، دیوارهاي داخلي، راهروها و

فضاهاي عمومي، انبارها و فضاهاي داخلي

ویژگی‌ها: قیمت اقتصادي، اجراي آسان

سرعت خشك شدن بالا، رقیق سازی با آب، بوي كم، ظاهر مات

۰۲ رنگ‌های آلکیدی - رنگ روغنی

آلکیدی - تک‌جزئی مات - نیمه براق - براق		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
50 - 70	100	1-4-20

کاربرد: قابلیت استفاده روی همه سطوح، اعم از سطوح گچی،

سیمانی، فلزی را، دارا بوده و از این رنگ، در صنعت ساختمان سازی

استفاده های زیادی می شود

ویژگی‌ها: چسبندگی مناسب، دوام و ماندگاری بالا، مقاومت

مناسب در برابر رطوبت، تنوع رنگی زیاد

ضد زنگ آلکیدی - اخرایی		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (m^2/lit) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
50 - 75	115	1-4-20

کاربرد: به عنوان تک لایه پرایمر سازه‌های فلزی، تجهیزات فلزی

ساختمان، نرده‌ها و سوله‌ها

ویژگی‌ها: کمک به حفاظت فلز در برابر خوردگی و چسبندگی

بالا، مقاوم در برابر خراش

۰۳ پوشش‌های اپوکسی - دو جزئی A + B

اپوکسی زینک ریچ MIO

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 80 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
70- 170	270	20 + 2

کاربرد: به عنوان لایه زیرین (پرایمر) در سیستم هاي دولایه و چندلایه صنعتي و عملیاتهاي تعمیراتي

ویژگی ها: پوشش محافظ ضد خوردگي، مقاومت بالا در برابر رطوبت و حفاظت کاتدی خوب

اپوکسی زینک ریچ HIGH BUILD

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
30 - 75	230	20 + 2

کاربرد: به عنوان لایه زیرین (پرایمر) در سیستم هاي دولایه و چندلایـه صنعتي ، مخازن اسکلت‌های فلزی ، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی ، پالایشگاه هـا و مناطق سـاحلی

ویژگی ها: کاهش زمان اجراي پروژه در شـرایط مناسـب، چسبندگی بالا

اپوکسی زینک ریچ 80%

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
50 - 100	270	20 + 2

کاربـرد: بـه عنوان لایه زیریـن (پرایمر) ضد خوردگی در محیط های صنعتی(پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی ، خطوط لوله ، مخازن)

ویژگی ها: این آستر در شرایط خورنده شدید محیطی ، از سطح فلز محافظت می نماید .



اپوکسی میانی

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 50 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
25 - 110	150	16 + 2/4

کاربرد: پوشـش دو جزیی لایه میانی یا پرایمر مورد استفاده در سیستم های دو لایه و چند لایه صنعتی و وظیفه آن افزایش مقاومت سیستم در برابر عوامل خورنده است

ویژگی ها: چسبندگی بالا ، مقاومت شیمیایی خوب ، مقاومت مکانیکی بالا

اپوکسی گلس فلیک

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 500 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
200 - 1000	650	20 + 2

کاربرد: رنگ دو جزیی بر پایه اپوکسی پلی آمین و دارای پرک های شیشـه که نفوذ پذیری آب در آن بسـیار اندک است و وظیفه آن محافظت از خطوط لوله ها و سازه های فولادی ، سوله های صنعتی و پتروشـیمی ، تجهیزات موجود در صنایع نفت و گاز ، تاورهای مواد شیمیایی ، مخازن لوله های دفنی و سازه های دریایی است

ویژگی ها: چسبندگی عالی ، مقاومت بالا در برابر (رطوبت ، خوردگی ، مواد شیمیایی) و مقاومت سایشی عالی

اپوکسی فنولیک گلس فلیک

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 500 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
200 - 1000	650	20 + 2

کاربرد: به عنوان پوشش داخلي مخازن مواد شیمیایي و آب همچنین لایه مقاوم در سیستم های پوششی برای محافظت از تاسیسات صنعتی در معرض گازها و بخارات مواد شـیمیایی دما بالا به کار مي رود

ویژگی ها: قدرت چسـبندگی و مقاومت شـیمیایی بالا، محافظت در شرایط سخت و خورنده و در دمای بالا

اپوکسی کولتار SF

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 250 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
200 - 2000	550	20 + 3/5

کاربرد: به عنوان پوشـش تک لایـه دیواره‌های داخلی مخازن ذخیرسازی، خطوط لوله دفنی و کاربردهای ضد خوردگی سنگین برای سازه‌های فولادی بزرگ مانند سکوهای فراساحلی و مخازن استفاده می شوند

ویژگـی ها: مقاومـت بالا در برابـر (رطوبت، خوردگي ، مواد شیمیایي) ، دارای چسبندگی عالی و مقاومت سایشی بالا

اپوکسی مخزن

ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 500 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
100 - 350	650	17/5 + 3/5

کاربرد: پوشش داخلی مخازن و تانکر هاي نگهداري و انتقال آب و فراورده هاي شیمیایي

ویژگی ها: مقاومت شـیمیایی فوق العاده،آب بندی کامل و بدون درز،چسبندگی عالی پوشش های تخصصی برای مخازن آب آشامیدنی،سد دفاعی ضد خوردگی



۰۴ پوشش‌های پلی‌اورتان - دوجزئی A + B

رنگ پلـی اورتان و پلی اورتان H		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 60 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
50 - 80	150	15 + 3

کاربرد: به عنوان تک لایه یا پوشش رویه در سیستم های دولایه و یا چند لایه صنعتی محافظتي براي حفاظت سـازه هاي فلزي مانند کارخانه هاي شيميايي،سکوهاي ساحلي، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها

ویژگی ها: مقاومت عالي در برابر اشعه فرابنفش خورشيد (UV) دوام و مقاومت بالا در برابر شرايط محيطي و جوي و چسبندگی بالا

۰۵ عایق ها

فوم پلی اورتان		
نسبت ترکیبی (وزنی)	زمان ژل شدن: 6-8 S	بسته‌بندی
پلی ال: 100 ایزوسیانات: 100	زمان تشکیل فوم: 12-20 S	220 + 250

کاربرد: ساخت ساندویچ پانل ها، عایق های سقف، دیوارها، سردخانه ها، یخچال ها همچنین عایق بندی لوله های آب و گاز و سطوح مختلف مانند گالوانیزه

ویژگی ها: عایق حرارتی عالی، وزن کم و مقاومت بالا در ساخت مصالح ساختمانی و همچنین به عنوان ماده ای مقاوم در برابر آتش و رطوبت ، چسبندگی بالا و ضد حریق



۰۶ کفپوش ها - دوجزئی A + B

کفپوش اپوکسی		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 500 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
90 - 900	850	17.5 + 3.5

کاربرد: سـالن هاي توليدي و کارخانجـات، انبار قطعات، سردخانه ها،بيمارستان ها ، کف لابي ها، پارکينگها و فضاهاي سرپوشيده

ویژگی ها: چسبندگي عالي، مقاومت بالاي مکانيکي و شيميايي، مقاومت در برابر سايش و دما و رطوبت

کفپوش پلی اورتان		
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	میزان مصرف تئوری (g/m^2) در 500 میکرون	بسته بندی (کیلوگرم)
90 - 900	120	14 + 3.5

کاربرد: انبارها، محيط هاي ترافيکي انساني، سالن هاي ورزشی، صنايع غذايي ، صنايع دارويي

ویژگی ها: انعطاف پذيري خوب، داراي مقاومت مطلوب در برابر تنش و فشار و مقاومت بالا در برابر اشعه فرابنفش خورشيد (UV) و چسبندگی بالا

ALVAN KAVEH

PAINT

WHAT DO YOU NEED?
ORDER NOW

KAVEH
GLASS INDUSTRIAL GROUP

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP

alvankavehpaint

Hotline : + 98 21 84405

kaveh Glass Industrial Group

www.kavehglass.com

Email : sales@kavehglass.com